

DENSO


HANDY SCANNER AT30Q

AT30 系列规格


型号	AT31Q-SM(U)		AT31Q-SM(R)
扫描仪部位	方式	区域传感器	
	可读编码	二维码	QR 码、iQR 码、微型 QR 码、DataMatrix(ECC200)、PDF417、微型 PDF417、Maxi 码、Aztec、GS1 Composite
		条码	EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(带扩展程序)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)
	最小分辨率	二维码	0.167mm
		条码	0.125mm
	PCS 值	0.30 以上	
	倾角・仰角	±50°	
	斜拱角	360°	
	图像捕捉	BMP 和 JPEG 输出、具有缩略图预览功能	
通讯接口	方式	USB ^{※1}	RS-232C
	连接器	USB 连接器 (A 型)	Dsub-9S
	电缆	2m 直通型	2m 直通型、5m 直通型
电源	由连接对象供应 ^{※2}		由连接对象供应、专用 AC 适配器
环境条件	防尘防滴性能	IP42	
	抗摔强度 ^{※3}	混凝土地面 2.0m×100,000 次 /2.0m	
	工作温度范围	-5 ~ 50℃	
	工作湿度范围	10 ~ 90%RH (无结露、结冰)	
质量 (不含数据线)		约 125g	

※1: 支持 USB 键盘接口和 USB-COM 接口两种方式。出货时的默认接口设置为 USB-COM 接口。※2: 部分电脑或者 USB-HUB 机型无法与本机连接，请事先进行连接确认。※3: 该数值为常温下的试验值，并非保证值。

尺寸图 Unit: mm

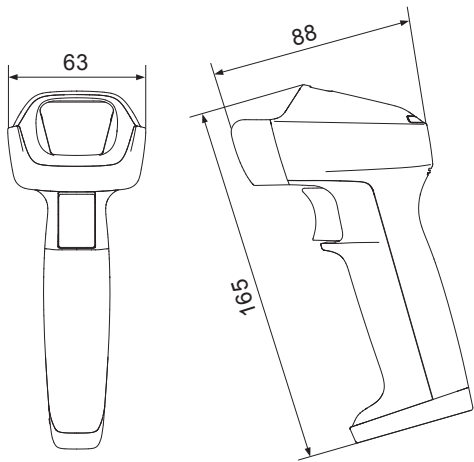

读取范围示意图

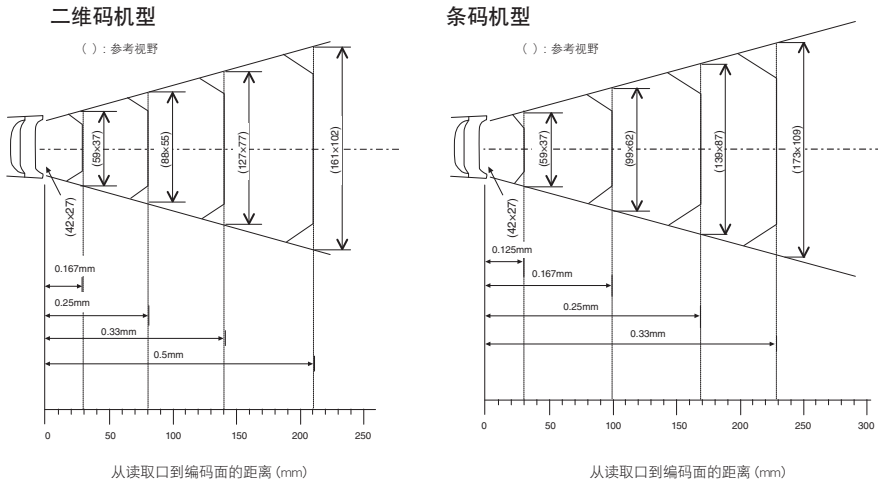

配件

- 主机
- 接口数据线
- AC 适配器 (仅限 RS-232C 机型 AC 适配器供电型)
- 操作指南
- 使用说明书 [PDF](#)

可选配件 (另行贩售)

- 底座 · S-AT30

软件 (另行贩售)

- USB 驱动程序 (Active USB-COM 端口驱动器) [PDF](#)
- 设定软件 (Scanner Setting 2D) [PDF](#)
- 键盘仿真软件 (QR_kbif) [PDF](#)

[PDF](#) 带有该标记的项目可以从本公司的网站上免费下载。

产品详细信息请参看本公司网站。
<http://www.denso-wave.com/ja/adcd/>

- 因改良需要，外观和规格等可能会有变动，恕不提前通知。
- 该目录中的数据是截至 2016 年 10 月的数据。

株式会社 DENSO WAVE

DENSO

HANDY SCANNER

NEW

AT30Q



无论是条形码
还是二维码，
都能触控读取



※ 仅机身，不含数据线等。

确认编码的同时触控读取 因此，任何人都能准确、快速地进行作业



支持作业者的操作性



无论是二维码还是条形码，
都能在确认编码的同时接触读取

远距离读取自然不在话下，同时支持触控读取，任何人都无需“适应”就能准确读取。并且，采用将扫描仪上方打开的新设计，确保可以一边看编码一边读取。此前通过触控读取条形码的客户可以在相同操作感的状态下运用二维码。



支持作业者

约 125g 轻质、紧凑机身，减轻作业者的负担。并且还搭载了大音量蜂鸣器和良好可视性的确认用 LED，确保能准确读取确认。



轻松贴合手掌

采用了精心设计，使用者可以轻松拾起放置状态的扫描仪。并且，握柄部分形状微微膨胀，与手掌轻松贴合的，减轻长时间作业的负担。扳机采用了与手自然碰到的独特设计结构，让人产生点击畅快。



卓越的读取性能



为扩充使用移动电子优惠券以及移动
会员证的服务作贡献

支持读取手机以及智能手机等液晶屏中显示的编码。只需 1 台设备，就能完成普通的收银工作以及读取移动电子优惠券以及移动会员证作业，运用范围广泛。



擅长读取破损标签

性能卓越，能轻松读取有污渍、磨损等打印状态较差的编码以及宽幅编码，读取作业非常流畅。



采用柔和的验证光线，
最适合接待客人时使用

照明光采用了不会让人感到炫目的波长。柔和的光线打造温和的作业环境。而且，即使面前有顾客，也可以放心使用。



可根据运用情景选择读取模式

瞄准扫描模式

即使读取区域内有多数编码，也可瞄准中心进行读取

多行条码批量读取

可一次性读取多行条码，支持最多三行的批量处理

合并 QR 码® 读取

一次性读取在合并模式下生成的 QR 码®。



可以持久放心使用的耐久性能



同类最高水平的坚固性



不仅能抵抗从 2.0 m 高处掉落的冲撞，还能抵抗平时使用过程中积累的小冲撞，达到 0.2 m × 100,000 次掉落抗摔性能，可以持久放心使用。另外，IEC 国际规格的防护等级为 IP42，可以降低水以及粉尘造成的故障。



独特设计，细小部位不再轻易损坏




最容易损坏的就是接头的连接部位。电装 Wave 通过安装坚固的接头防护罩，不仅能够切实锁定电线，而且实现了不易损坏的构造。

惊喜功能，减轻导入时负荷



在 PC 上轻松设置各种参数

我们准备了免费软件“ScannerSetting20”，可以根据读取对象，轻松进行设置读取条件以及数据格式等各种参数。搭载了方便的功能，节约了客户的应用程序开发工时。



附带编码对照与编辑功能，
无需开发专用应用程序

附带可将已登录的主数据与读取后的数据对照的功能，轻松构筑盘存等系统。另外，还具备“ADF 脚本语言”，可单独通过扫描仪主机执行业务。无需开发专用应用程序，可随意对数据进行重排、剪切、变换等编辑作业。